

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 052 151 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
15.11.2000 Patentblatt 2000/46

(51) Int. Cl.7: **B60R 19/38**

(21) Anmeldenummer: 00107958.1

(22) Anmeldetag: 17.04.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstattungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 08.05.1999 DE 19921480

(71) Anmelder:
**Volkswagen Aktiengesellschaft
38436 Wolfsburg (DE)**

(72) Erfinder:
• **Zogalla, Gerhard
38471 Rühren (DE)**
• **Sinnhuber, Ruprecht, Dipl.-Ing.
38518 Gifhorn (DE)**

(54) Kraftfahrzeugstoßfänger

(57) Die Erfindung betrifft einen Stoßfänger (4; 30; 40) für ein Kraftfahrzeug, insbesondere für einen Personenkraftwagen (2). Um bei Frontalunfällen mit Fußgängern die Gefahr bzw. Schwere von Verletzungen durch eine tiefliegende Aufprallfläche zu verringern, ohne dadurch die Geländegängigkeit des Kraftfahrzeugs zu beeinträchtigen, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, daß mindestens ein Teil (8) des Stoßfängers (4) und/oder mindestens ein Teil (36) eines unterhalb des Stoßfängers (30; 40) angeordneten Spoilers (32; 42) in

Bezug zu einer Karosserie des Kraftfahrzeugs (2) beweglich ist und mit einer steuerbaren Antriebsvorrichtung (20) verbunden ist, um eine Veränderung der Geometrie des Stoßfängers (4; 30; 40) und/oder Spoilers (32; 42) durch Verlagerung des beweglichen Stoßfänger- und/oder Spoilerteils (8; 32; 42) in Abhängigkeit von Fahrt- und/oder Pre-Crash-Bedingungen zu ermöglichen.

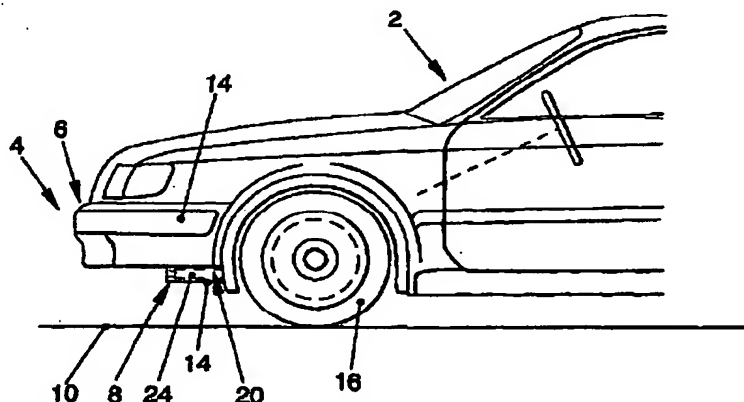


FIG. 1a

EP 1 052 151 A2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stoßfänger für ein Kraftfahrzeug, insbesondere für einen Personenkraftwagen.

[0002] In den vergangenen Jahren wurde von der Anmelderin und anderen Kraftfahrzeugherstellern eine Vielzahl von Aufprallversuchen durchgeführt, bei denen nicht nur die Sicherheit der Fahrzeuginsassen im Mittelpunkt stand, sondern auch diejenige von Fußgängern bei Unfällen mit Kraftfahrzeugen. Dabei wurden insbesondere Unfälle untersucht, bei denen ein Fußgänger frontal von einem Personenkraftwagen erfaßt wird, weil diese Art von Unfällen besonders im Innerstädtischen Bereich verhältnismäßig häufig ist und für die betroffenen Fußgänger nicht selten tödlich oder mit sehr schweren Verletzungen endet.

[0003] Wenn ein Fußgänger frontal von einem Personenkraftwagen erfaßt wird, kommt er gewöhnlich zuerst in Beinhöhe mit dem Stoßfänger des Fahrzeugs in Berührung, weil dieser den vordersten Teil des Fahrzeugs bildet. Wenn dieser Stoßfänger verhältnismäßig schmal ausgebildet ist, d.h. nur eine geringe Höhe aufweist, wie zum Beispiel von älteren Fahrzeugen her bekannt, und/oder sich in Höhe des Knies des Fußgängers befindet, wie es beispielsweise bei Geländewagen aufgrund der größeren Bodenfreiheit zumeist der Fall ist, kommt es beim Aufprall gewöhnlich sofort zu einem Einknicken der Beine des Fußgängers im Kniegelenk. Dadurch können die Füße und Unterschenkel des Fußgängers unter die Frontpartie des Fahrzeugs geraten, was insbesondere bei geringeren Fahrzeuggeschwindigkeiten ein anschließendes Überrollen des Fußgängers begünstigt.

[0004] Derartige Untersuchungsergebnisse haben mittlerweile Eingang in einen Entwurf einer geplanten Sicherheitsvorschrift gefunden, insofern als für eine Bauartzulassung eines Fahrzeugs der Test für den Fußgängerschutz nach EEC WG 10, II/5021/96 EN für den Beinimpactor bestanden werden muß. Dieser Impactor muß beim Test bestimmte Kriterien erfüllen. Dazu ist es vorteilhaft, daß er möglichst tief angestoßen wird.

[0005] Diese Anforderung kollidiert jedoch insbesondere bei geländetauglichen Fahrzeugen mit der gewünschten Bodenfreiheit im Bereich des vorderen Stoßfängers. Um bei geländetauglichen Fahrzeugen an einem Übergang zwischen einer horizontalen und einer steil ansteigenden Geländeoberfläche oder an einem Übergang zwischen einer steil abfallenden und einer horizontalen Geländeoberfläche ein Aufsetzen des Fahrzeugs im Bereich des vorderen Stoßfängers zu verhindern, ist ein möglichst großer Überhangwinkel erforderlich, wobei dies der Winkel zwischen einer ebenen Fahrbahnoberfläche und einer Ebene ist, die sich von den Auflagepunkten der Vorderräder als Tangentialebene zu den am tiefsten liegenden Punkten des Fahrzeugs unterhalb des Stoßfängers erstreckt, wobei sich

diese am tiefsten liegenden Punkte gewöhnlich an der Unterkante einer vorderen Stirnfläche des Stoßfängers oder eines darunter angeordneten Frontspoilers befinden. Ein großer Überhangwinkel wird nur dann erreicht, wenn entweder in Fahrtrichtung der Abstand zwischen der vorderen Stirnfläche des Stoßfängers und der Achsmittle der Vorderräder verhältnismäßig klein gewählt wird, was nur bei kurzen Geländewagen möglich ist, weil ein größerer Achsabstand wiederum im Gelände ein Aufsetzen in der Wagenmitte begünstigen würde, oder wenn der vertikale Abstand zwischen der Unterkante der vorderen Stirnfläche des Stoßfängers oder Frontspoilers und der Fahrbahnoberfläche groß ist, was im Gegensatz zu dem oben erwähnten Auslegungsziel für den geplanten Beinimpactor steht.

[0006] Personenkraftwagen neuerer Zulassung weisen häufig eine sogenannte "Soft-nose" auf, d.h. ihre Frontpartie wird von einem integrierten Bauteil gebildet, das einen Stoßfänger und einen darunter angeordneten Frontspoiler umfaßt, wobei sich die vordere Stirnfläche des Spoilers häufig in Verlängerung der vertikalen vorderen Stirnfläche des Stoßfängers nach unten erstreckt, um bei einem Aufprall auf ein Bein eines Fußgängers die Aufprallfläche zu vergrößern und ein Abknicken desselben zu verhindern. Die Unterkante des Spoilers weist dort gewöhnlich einen Abstand von 200 mm oder weniger von der Fahrbahnoberfläche auf, wodurch mit verhältnismäßig hoher Sicherheit verhindert wird, daß die Beine eines vom Pkw erfaßten Fußgängers und damit dieser selbst unter den Wagen gelangen können. Bei einem derartigen Pkw führt jedoch schon das Befahren von unbefestigten Wald- und Feldwegen mit Buckeln oder Bodenwellen zu erheblichen Schwierigkeiten.

[0007] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Stoßfänger der eingangs genannten Art dahingehend zu verändern, daß die Kriterien des geplanten Beinimpactors erfüllt werden können, ohne die Geländegängigkeit des Fahrzeugs wesentlich zu beeinträchtigen.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß mindestens ein Teil des Stoßfängers und/oder mindestens ein Teil eines unterhalb des Stoßfängers angeordneten Spoilers in Bezug zu einer Karosserie des Kraftfahrzeugs beweglich ist und mit einer steuerbaren Antriebsvorrichtung verbunden ist, um eine Veränderung der Geometrie des Stoßfängers und/oder Spoilers durch Verlagerung des beweglichen Stoßfänger- und/oder Spoilerteils in Abhängigkeit von Fahrt- und/oder Pre-Crash-Bedingungen zu ermöglichen. Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, daß sich durch die Beweglichkeit des Stoßfängers oder von dessen unterem Teil, ggf. in Verbindung mit einem Frontspoiler oder dessen unterem Teil, oder durch die Beweglichkeit eines unterhalb des Stoßfängers angeordneten Frontspoilers mit Hilfe der Antriebsvorrichtung an der Frontpartie des Kraftfahrzeugs unterschiedliche Fahrzeuggeometrien einstellen lassen, die in Abhängig-

keit von einer jeweiligen Fahrt- oder Pre-Crash-Situation zweckgerichtet entweder einen besseren Fußgängerschutz oder eine bessere Geländegängigkeit gewährleisten.

[0009] Die erfindungsgemäßen Stoßfänger können sowohl bei sogenannten Geländewagen zur Verbesserung des Fußgängerschutzes als auch bei Pkw-Kombis oder Limousinen zur Verbesserung der Geländegängigkeit vorgesehen werden, wobei sie daneben auch noch die Designfreiheit bei der Gestaltung der Frontpartie der damit ausgestatteten Fahrzeuge vergrößern.

[0010] Die Bewegung des Stoßfänger- und/oder Spoilerteils erfolgt vorzugsweise zwischen zwei Endstellungen, einer sogenannten "ausgefahrenen" Endstellung, in der durch eine weit nach unten reichende, vertikale oder sehr steil geneigte vordere Stirnfläche des Stoßfängers und/oder Spoilers die Kriterien des geplanten Beinimpactors erfüllt werden können, und einer sogenannten "eingefahrenen" Endstellung, in der die Geländegängigkeit durch Vergrößerung des Überhangwinkels bzw. des Abstands zwischen dem Stoßfänger oder Spoiler und der Fahrbahnebene verbessert wird.

[0011] Die Bewegung des Stoßfänger- und/oder Spoilerteils beim Ein- bzw. Ausfahren ist bevorzugt eine Horizontalbewegung, d.h. eine Bewegung parallel zu einer Fahrbahnebene, wobei beim Einfahren ein horizontaler Abstand zwischen der Achsmitte und der vorderen Stirnfläche des beweglichen unteren Stoßfänger- und/oder Spoilerteils verkleinert wird, um dadurch den Überhangwinkel zu vergrößern, während beim Ausfahren die vordere Stirnfläche des beweglichen Stoßfänger- und/oder Spoilerteils über eine vordere Stirnfläche eines darüber angeordneten Stoßfänger- und/oder Spoilerteils hinaus oder im wesentlichen bis zum Fluchten mit dieser in Fahrtrichtung nach vorne bewegt wird, um die Aufprallfläche tiefer zu legen bzw. zu vergrößern.

[0012] Alternativ dazu ist es jedoch gleichfalls möglich, den Überhangwinkel dadurch zu vergrößern, daß der gesamte Stoßfänger und/oder Spoiler oder ein unterer Teil des Stoßfängers und/oder Spoilers vertikal, d.h. senkrecht zur Fahrbahnebene, nach oben bewegt wird, um so die Geländegängigkeit zu verbessern, während durch eine Abwärtsbewegung des Stoßfängers und/oder Spoilers oder von deren unterem Teil der Schwerpunkt des Aufpralls des Stoßfängers und/oder Spoilers auf ein Bein eines Fußgängers nach unten verschoben werden kann, um dadurch die Kriterien des geplanten Beinimpactors erfüllen zu können.

[0013] Zur Verkleinerung bzw. Vergrößerung des Überhangwinkels sind weiter selbstverständlich auch Kombinationen dieser beiden Translationsbewegungen möglich, d.h. Verschiebungen des Stoßfänger- und/oder Spoilerteils nach vorne und unten bzw. nach hinten und oben, oder der bewegliche Stoßfänger- und/oder Spoilerteil kann um eine quer zur Fahrtrichtung verlaufende Achse verschwenkt werden, um den

Abstand zwischen seiner Unterkante und der Fahrbahnebene zu vergrößern bzw. zu verkleinern und dabei gleichzeitig die Neigung seiner vorderen Stirnfläche zu verändern. Eine derartige Beweglichkeit ist insbesondere bei Spoilern sinnvoll, da sie sich gleichzeitig nutzen läßt, um zum Beispiel den Luftanströmwinkel bei höheren Fahrzeuggeschwindigkeiten zu verändern.

[0014] Die Antriebsvorrichtung wird vorzugsweise von einem Elektromotor oder einem Hydraulikzylinder gebildet, kann jedoch grundsätzlich auch von einem Pneumatikzylinder gebildet werden oder über eine Kupplung mit dem Antrieb des Kraftfahrzeugs verbindbar sein, um einen Teil von dessen Antriebsenergie zur Verlagerung des Stoßfänger- und/oder Spoilerteils zu benutzen.

[0015] Im normalen Fahrbetrieb eines mit dem beweglichen Stoßfänger- und/oder Spoilerteils ausgestatteten Kraftfahrzeugs erfolgt die Betätigung der Antriebsvorrichtung zweckmäßig über einen Bedienungsschalter im Wageninneren, der vom Fahrer nach Bedarf betätigt werden kann, zum Beispiel um den beweglichen Stoßfänger- und/oder Spoilerteil vor einer Geländefahrt einzuziehen oder im Stadtverkehr auszufahren. Alternativ oder zusätzlich kann die Betätigung jedoch auch automatisch in Abhängigkeit von anderen Einstellungen am Fahrzeug oder von den jeweiligen Fahrbedingungen erfolgen, zum Beispiel indem gleichzeitig mit dem Umschalten von Zweiradantrieb auf Allradantrieb der Stoßfänger- und/oder Spoilerteil eingefahren bzw. mit dem Umschalten von Allradantrieb auf Zweiradantrieb ausgefahren wird, oder geschwindigkeitsabhängig, wobei er bei niedrigen Geschwindigkeiten unter 15 km/h und vorzugsweise unter 10 km/h, die bei Fahrten in sehr unebenem Gelände üblich sind, eingezogen wird, während er bei höheren Geschwindigkeiten automatisch ausgefahren wird. Zur automatischen Betätigung der Antriebsvorrichtung kann das Fahrzeug weiter auch mit einem oder mehreren Neigungssensoren und/oder Schwingungssensoren ausgestattet werden, die jeweils ein Einziehen bzw. Ausfahren des Stoßfänger- und/oder Spoilerteils bewirken, wenn die Summe der Neigungswinkel bzw. der vertikalen Schwingungssamplituden des Kraftfahrzeugs über einen vorgegebenen kurzen Zeitraum infolge größerer Bodenunebenheiten einen vorgegebenen Wert übersteigt bzw. bei nur leicht unebener Fahrbahn wieder unter diesen Wert sinkt. In jedem Fall ist es sinnvoll, dem Fahrer durch eine Anzeige im Wageninneren anzuzeigen, welche Stellung der Stoßfänger- und/oder Spoilerteil einnimmt, und auch bei automatischer Aktivierung der Antriebsvorrichtung einen Bedienungsschalter vorzusehen, durch dessen Betätigung die Automatik übersteuert werden kann.

[0016] Daneben können zur Ansteuerung der Antriebsvorrichtung jedoch auch sogenannte PreCrash-Sensoren, vorgesehen werden, die eine automatische Verlagerung des beweglichen Stoßfänger- und/oder Spoilerteils bei einem drohenden Zusammenstoß des

Kraftfahrzeugs mit einem Hindernis, zum Beispiel einem Fußgänger, bewirken, zum Beispiel durch Aussendung von Ultraschall-, Infrarot oder Radarwellen und Messung der zurückkehrenden reflektierten Wellen, wobei bestimmte Meßergebnisse zur automatischen Betätigung der Antriebsvorrichtung führen. In einem solchen Fall kann sinnvollerweise der gesamte vordere Stoßfänger, ggf. zusammen mit einem Frontspoiler bzw. eine von diesen gebildete Soft-nose des Fahrzeugs ausfahrbar ausgebildet sein. Beim Ansprechen der Sensoren unmittelbar vor dem Aufprall auf das Hindernis kann der Stoßfänger, der Spoiler bzw. die Soft-nose mittels der Antriebsvorrichtung aus ihrer eingefahrenen Normalstellung ausgefahren werden, wobei durch das Ausfahren auch der Deformationsweg des Fahrzeugs verändert bzw. der irreversiblen Verformung des Stoßfängers eine reversible Verformung durch die Rückwärtsbewegung des ausgefahrenen Stoßfängers in die Normalstellung unter Energieaufnahme vorgeschaltet werden kann. Die Antriebsvorrichtung wird in diesem Fall zweckmäßig von einer pyrotechnischen Antriebsvorrichtung gebildet.

[0017] Um ein unerwünschtes Ausfahren des Stoßfängers im Gelände beim Ansprechen des Sensors oder der Sensoren vor einem Geländehindernis zu vermeiden, kann das Ausfahren an eine weitere Bedingung gekoppelt sein, zum Beispiel eine höhere Geschwindigkeit als 10 km/h oder die Schaltstellung eines Getriebewahlschalters im Zweiradantrieb.

[0018] Ggf. führt die Weiterentwicklung der verfügbaren Pre-Crash-Sensoren dazu, daß in der Zukunft sogar ohne weitere Steuerparameter eine Aussage darüber möglich ist, ob es sich bei dem Hindernis um einen Fußgänger handelt oder nicht.

[0019] Im folgenden wird die Erfindung anhand von drei in der Zeichnung in schematischer Weise dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert.

Die Figuren 1a und 1b sind Seitenansichten des Vorderteils eines mit einem erfindungsgemäßen Stoßfänger ausgestatteten Personenkraftwagens, welche den Stoßfänger in eingefahrenem bzw. ausgefahrenem Zustand zeigen;

Fig. 1c ist eine Vorderseitenansicht des in den Figuren 1a und 1b dargestellten Personenkraftwagens;

die Figuren 2a und 2b sind vergrößerte Seitenansichten der Frontpartie eines mit einem anderen erfindungsgemäßen Stoßfänger ausgestatteten Personenkraftwagens, welche einen unter dem Stoßfänger angeordneten beweglichen Spoiler in eingefahrenem bzw. ausgefahrenem Zustand zeigen;

die Figuren 3a und 3b sind vergrößerte Seitenansichten der Frontpartie eines mit einem anderen erfindungsgemäßen Stoßfänger ausgestatteten

Personenkraftwagens, welche einen anderen beweglichen Spoiler in eingefahrenem bzw. ausgefahrenem Zustand zeigen.

5 [0020] Der in den Figuren 1a und 1b dargestellte Personenkraftwagen 2 weist einen vorderen Stoßfänger 4 auf, der aus zwei Teilen besteht, einem oberen Teil 6, der starr an der Karosserie des Pkw 2 befestigt ist, und einem unteren Teil 8, der sich parallel zu einer ebenen 10 Fahrbahnoberfläche 10 in Bezug zum oberen Teil 6 und zur Karosserie bewegen läßt.

[0021] Der obere Stoßfängerteil 6 ist wie übliche Pkw-Stoßfänger aufgebaut und starr an der Karosserie des Pkw befestigt und wird daher nicht näher beschrieben. Der untere Stoßfängerteil 8 weist in Draufsicht einen U-förmigen Umriss auf, dessen beide parallele 15 Schenkel 12 an den Seiten des Pkw 2 unterhalb der nach hinten umgebogenen Seitenteile 14 des oberen Stoßfängerteils 6 und in Fahrtrichtung vor den Vorderrädern 16 angeordnet sind, während sein Joch 18 (Fig. 1c) die vorderen Enden der beiden Schenkel 12 verbindet und sich unterhalb des oberen Stoßfängerteils 6 20 quer zur Fahrtrichtung über die gesamte Breite des Pkw 2 erstreckt.

25 [0022] Die beiden Schenkel 12 des unteren Stoßfängerteils 8 sind teleskopierbar ausgebildet und beherbergen im Inneren jeweils einen Hydraulik-Teleskopzylinder 20, deren parallele Kolbenstangen 22 nach vorne weisen und an ihrem vorderen Ende mit dem Joch 18 verbunden sind. Die Zylinderrohre 24 der beiden Teleskopzylinder 20 stützen sich an ihrem hinteren Ende gegen ein karosseriefestes Widerlager ab, so daß das Joch 18 durch Ausfahren der Kolbenstangen 22 nach vorne in eine ausgefahrene vordere Endstellung (Fig. 1b) bzw. durch Einziehen der Kolbenstangen 22 nach hinten in eine eingefahrene hintere Endstellung (Fig. 1a) bewegt werden kann.

35 [0023] In der vorderen Endstellung steht das Joch 18 mit seiner vorderen Stirnseite leicht nach vorne über die vordere Stirnseite des oberen Stoßfängerteils 6 über, so daß ein im Weg des Pkw befindliches Hindernis, wie beispielsweise ein Fußgänger, zuerst von der vertikalen vorderen Stirnfläche des unteren Stoßfängerteils 8 getroffen wird. Die Höhe, in welcher der untere 45 Stoßfängerteil 8 am Pkw angebracht ist, ist so gewählt, daß sich die Mitte seiner vorderen Stirnfläche zwischen 250 und 300 mm über der Fahrbahnoberfläche 10 befindet, und somit etwa in Höhe des Schwerpunktes des Unterschenkels eines erwachsenen Fußgängers. Der Überstand, den die vordere Stirnfläche des ausgefahrenen unteren Stoßfängerteils 8 gegenüber der vorderen Stirnfläche des darüber angeordneten oberen Stoßfängerteils 6 aufweist, beträgt nur wenige Zentimeter, so daß eine in Seitenansicht an die Stirnenden der beiden 50 Teile des Stoßfängers angelegte Gerade G mit der Vertikalen V einen Winkel α von weniger als 15° einschließt.

55 [0024] Weiter ist in einem Hydraulikkreislauf (nicht

dargestellt) der beiden Teleskopzylinder 20 ein Überdruckventil vorgesehen, das sich in einen Tank öffnet, wenn bei einem Aufprall des Pkw 2 auf ein Hindernis, z.B. einen Fußgänger, eine von diesem entgegen der Fahrrichtung auf das Joch 18 des unteren Stoßfängerteils 8 ausgeübte Kraft einen vorbestimmten Wert, zum Beispiel 10 oder 20 kp übersteigt. Dadurch wird der untere Stoßfängerteil 8 beim Überschreiten dieser Kraft nach hinten gedrückt, wobei zum einen ein kleiner Teil der Aufprallenergie ohne Verformung des Stoßfängers 4 absorbiert wird, und zum anderen die Anlagefläche der vorderen Stirnfläche des gesamten Stoßfängers 4 an einem vertikalen Hindernis, wie beispielsweise den Beinen des Fußgängers, vergrößert wird, was die Flächenpressungen verringert.

[0025] Die Beaufschlagung der Hydraulikzylinder 20 mit Hydraulikfluid zum Ein- oder Ausfahren des unteren Stoßfängerteils 8 erfolgt über einen Hydraulikmotor, der durch einen Bedienungsschalter auf der Instrumententafel des Kraftfahrzeugs (nicht dargestellt) in Betrieb genommen wird. Vorzugsweise befindet sich der untere Stoßfängerteil 8 im Normalzustand in seiner ausgefahrenen Endstellung und wird zum Beispiel vor einer Geländefahrt durch Betätigung des Bedienungsschalters eingefahren.

[0026] Bei dem in den Figuren 2a und 2b dargestellten Pkw 2 mit Vorderrad- und Allradantrieb wird die gesamte Frontpartie unterhalb des vorderen Randes der Motorhaube 26 von einer sogenannten Soft-nose 28 gebildet, die im wesentlichen aus einem starr mit der Karosserie verbundenen verformbaren vorderen Stoßfänger 30 und einem unterhalb des Stoßfängers 30 angeordneten, in den Stoßfänger 30 integrierten Frontspoiler 32 besteht. Der Frontspoiler 32 besteht im wesentlichen aus einem starr mit der Karosserie verbundenen hinteren Teil 34, einem vorderen Teil 36, der mittels eines Elektromotors und eines Zahnstangengetriebes (nicht dargestellt) in Bezug zum Stoßfänger 30 zwischen einer in Fig. 2a dargestellten ausgefahrenen unteren Endstellung und einer in Fig. 2b dargestellten eingefahrenen oberen Endstellung in Richtung der Pfeile A vertikal auf und ab bewegt werden kann, sowie einem flexiblen Mittelteil 38 zum Überbrücken des Abstands zwischen dem vorderen und dem hinteren Teil 36, 34.

[0027] Während in der ausgefahrenen Endstellung (Fig. 2a) die Unterkante der im wesentlichen vertikalen vorderen Stirnfläche der vom Stoßfänger und vom Spoiler gebildeten Softnose einen Abstand zwischen 180 und 250 mm von der Fahrbahnoberfläche 10 aufweist, beträgt dieser Abstand in der eingefahrenen Endstellung (Fig. 2b) etwa 300 bis 350 mm, womit es möglich ist, bei Fahrten in unebenem Gelände die Bodenfreiheit im Bereich der Soft-nose 28 erheblich zu vergrößern. Die Betätigung des Elektromotors erfolgt hier automatisch beim Umschalten von Allradantrieb auf Zweiradantrieb, wobei der vordere Spoilerteil 36 aus der in Fig. 2a dargestellten Normalstellung eingefahren wird, wenn ein Getriebewahlschalter von Vorderradantrieb auf All-

radantrieb umgelegt wird.

[0028] Bei dem in den Figuren 3a und 3b dargestellten Pkw 2 ist ein unterhalb des Stoßfängers 40 angeordneter und mit dem Stoßfänger 40 zu einer Soft-nose 28 kombinierter Frontspoiler 42 in Richtung der Pfeile B verschwenkbar am unteren Rand des Stoßfängers 40 angelenkt, wobei seine vordere Stirnfläche in der in Fig. 3a dargestellten ausgefahrenen Endstellung im wesentlichen mit der vertikalen Stirnfläche des Stoßfängers 40 fluchtet und diese nach unten verlängert, während sie in der eingefahrenen Endstellung im wesentlichen schräg nach hinten und unten in Richtung der Auflagepunkte der Vorderräder 16 weist. Somit kann durch Einfahren des Spoilers 42 der Überhangwinkel β beträchtlich vergrößert werden, der zwischen der Fahrbahnoberfläche 10 und einer schrägen Ebene E gebildet wird, welche sich von den Auflagepunkten der Vorderräder 16 aus als Tangentialebene zum tiefsten Punkt der Unterseite der Soft-nose 28 erstreckt, bei dem dargestellten Pkw 2 jeweils die Unterkante der vorderen Stirnfläche des verschwenkbaren Frontspoilers 42. Das Ein- und Ausfahren des Spoilers 42 erfolgt hier mit einem ähnlichen Antrieb wie demjenigen handelsüblicher motorisch verschwenkbarer Sonnendächer.

Patentansprüche

1. Stoßfänger für ein Kraftfahrzeug, insbesondere für einen Personenkraftwagen, **dadurch gekennzeichnet**, daß mindestens ein Teil (8) des Stoßfängers (4) und/oder mindestens ein Teil (36) eines unterhalb des Stoßfängers (30; 40) angeordneten Spoilers (32; 42) in Bezug zu einer Karosserie des Kraftfahrzeugs (2) beweglich ist und mit einer steuerbaren Antriebsvorrichtung (20) verbunden ist, um eine Veränderung der Geometrie des Stoßfängers (4; 30; 40) und/oder Spoilers (32; 42) durch Verlagerung des beweglichen Stoßfänger- und/oder Spoilerteils (8; 32; 42) in Abhängigkeit von Fahrt- und/oder Pre-Crash-Bedingungen zu ermöglichen.
2. Stoßfänger nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Stoßfänger (4; 30; 40) und/oder Spoiler (32; 42) ein vorderer Stoßfänger (4; 30; 40) und/oder Spoiler (32; 42) ist.
3. Stoßfänger nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Stoßfänger- und/oder Spoilerteil (8; 32; 42) zwischen einer ersten und einer zweiten Endstellungen beweglich ist.
4. Stoßfänger nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß bei der Verlagerung des beweglichen Stoßfänger- und/oder Spoilerteils (8; 32; 42) ein Abstand zwischen einer Fahrbahnebene (10) und einer Unterkante einer vorderen Stirnfläche des beweglichen Stoßfänger-

und/oder Spoillerteile (8; 32; 42) verkleinert bzw. vergrößert wird.

5. Stoßfänger nach Anspruch 3 und 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Abstand in der ersten Endstellung zwischen 180 und 300 mm beträgt, und in der zweiten Endstellung mehr als 300 mm. 5
6. Stoßfänger nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß bei der Verlagerung des beweglichen Stoßfänger- und/oder Spoillerteils (8; 32; 42) ein Neigungswinkel einer vorderen Stirnfläche des beweglichen Stoßfänger- und/oder Spoillerteils (42) gegenüber der Fahrbahnebene (10) vergrößert bzw. verkleinert wird. 10
7. Stoßfänger nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Neigungswinkel in der ersten Endstellung zwischen 70 und 80 Grad liegt und in der zweiten Endstellung kleiner ist als 60 Grad. 20
8. Stoßfänger nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, daß bei der Verlagerung des beweglichen Stoßfänger- und/oder Spoillerteils (8; 32; 42) ein Überhangwinkel (β) zwischen einer Fahrbahnebene (10) und einer Ebene (E), die sich von Radauflagepunkten benachbarter Vorderräder (16) des Kraftfahrzeugs als Tangentialebene zu den am tiefsten liegenden Punkten unter dem Stoßfänger (4; 30; 40) erstreckt, verkleinert bzw. vergrößert wird. 25
9. Stoßfänger nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Überhangwinkel in der ersten Endstellung kleiner ist als 20 Grad und in der zweiten Endstellung größer als 25 Grad. 30
10. Stoßfänger nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Stoßfänger- und/oder Spoillerteil (8) im wesentlichen parallel zu einer Fahrbahnebene (10) beweglich ist. 40
11. Stoßfänger nach einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Stoßfänger- und/oder Spoillerteil (36) im wesentlichen senkrecht zu einer Fahrbahnebene (10) beweglich ist. 45
12. Stoßfänger nach einem der Ansprüche 1 bis 11, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Stoßfänger- und/oder Spoillerteil (42) um eine quer zur Fahrtrichtung verlaufende Achse verschwenkbar ist. 50
13. Stoßfänger nach einem der Ansprüche 1 bis 12, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Spoiler (42) oder ein Teil (36) des Spoilers (32) in Bezug zum ortsfesten Stoßfänger (40; 30) beweglich ist. 55
14. Stoßfänger nach einem der Ansprüche 1 bis 13,

dadurch gekennzeichnet, daß die Antriebsvorrichtung (20) manuell betätigbar ist.

15. Stoßfänger nach einem der Ansprüche 1 bis 14, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Antriebsvorrichtung automatisch in Abhängigkeit von Fahrt- oder Pre-crashBedingungen betätigt wird.
16. Stoßfänger nach einem der Ansprüche 1 bis 15, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Antriebsvorrichtung automatisch betätigt wird, wenn ein Antrieb des Kraftfahrzeugs von Zweiradantrieb auf Allradantrieb bzw. von Allradantrieb auf Zweiradantrieb geschaltet wird.
17. Stoßfänger nach einem der Ansprüche 1 bis 16, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Antriebsvorrichtung automatisch betätigt wird, wenn die Summe der Neigungswinkel des Kraftfahrzeugs über einen vorbestimmten Zeitraum einen vorgegebenen Wert übersteigt bzw. unter den vorgegebenen Wert sinkt.
18. Stoßfänger nach einem der Ansprüche 1 bis 17, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Antriebsvorrichtung automatisch betätigt wird, wenn eine Geschwindigkeit des Kraftfahrzeugs einen vorgegebenen Wert unterschreitet bzw. überschreitet.
19. Stoßfänger nach Anspruch 18, **dadurch gekennzeichnet**, daß der vorgegebene Wert zwischen 8 und 15 km/h liegt.
20. Stoßfänger nach einem der Ansprüche 1 bis 19, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Antriebsvorrichtung automatisch betätigt wird, wenn die Summe der Schwingungsamplituden des Kraftfahrzeugs über einen vorbestimmten Zeitraum einen vorgegebenen Wert übersteigt bzw. unter den vorgegebenen Wert sinkt.
21. Stoßfänger nach einem der Ansprüche 1 bis 20, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Antriebsvorrichtung automatisch betätigt wird, wenn ein Sensor des Kraftfahrzeugs in Fahrtrichtung ein Hindernis erkennt.
22. Stoßfänger nach einem der Ansprüche 1 bis 21, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Antriebsvorrichtung im Fall einer automatischen Betätigung manuell übersteuerbar ist.
23. Stoßfänger nach einem der Ansprüche 1 bis 22, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Antriebsvorrichtung elektrisch, hydraulisch, pneumatisch oder pyrotechnisch arbeitet oder über eine Kupplung mit einem Antrieb des Kraftfahrzeugs verbindbar ist.

24. Kraftfahrzeug mit einem Stoßfänger nach einem der vorangehenden Ansprüche.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

7

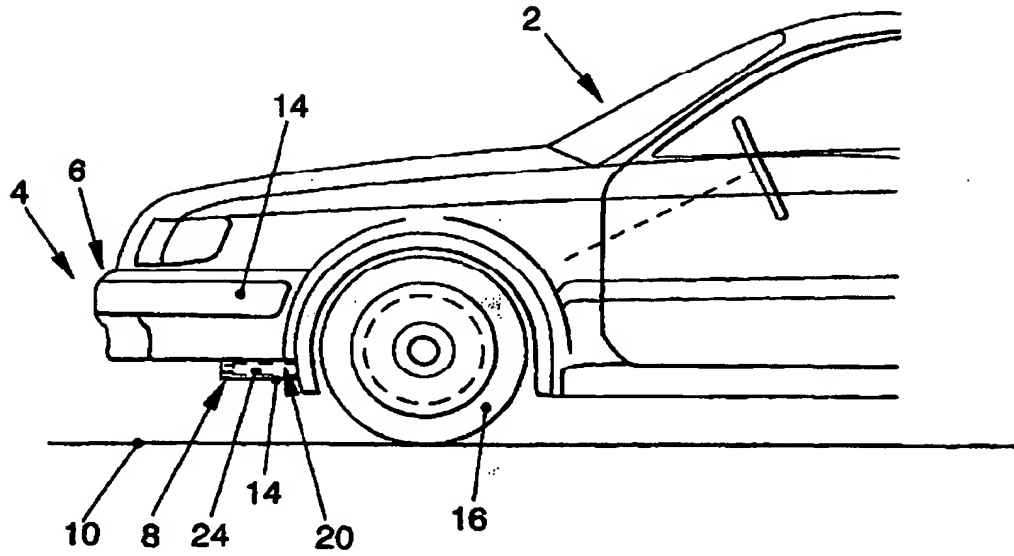


FIG. 1a

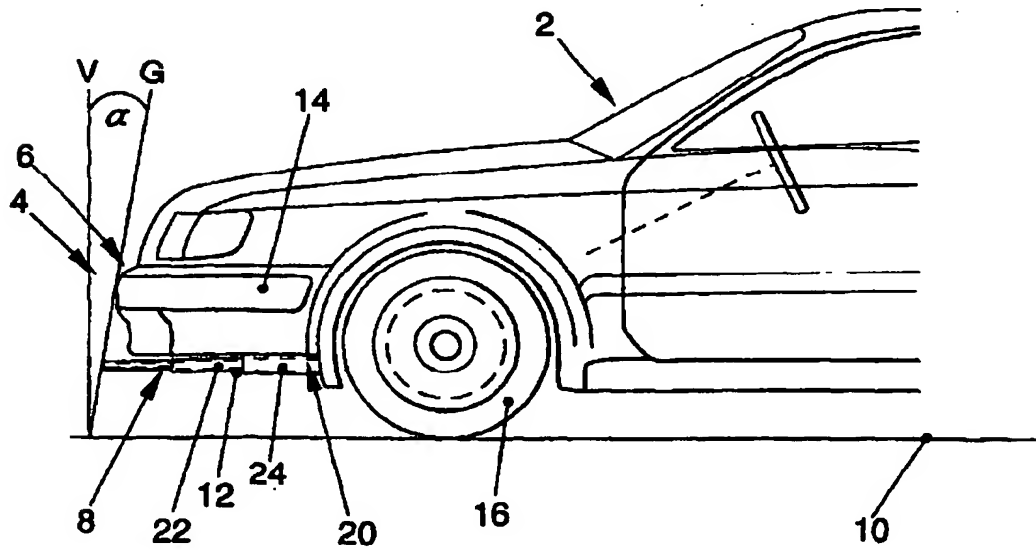


FIG. 1b

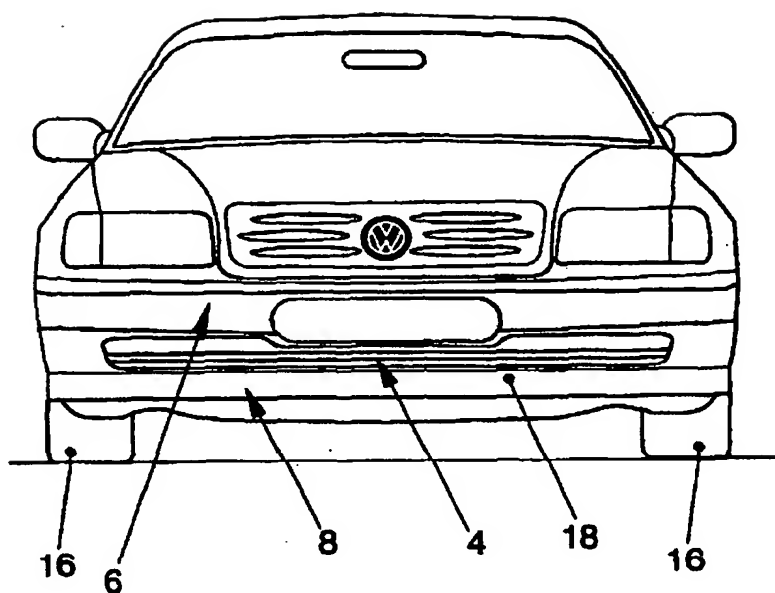
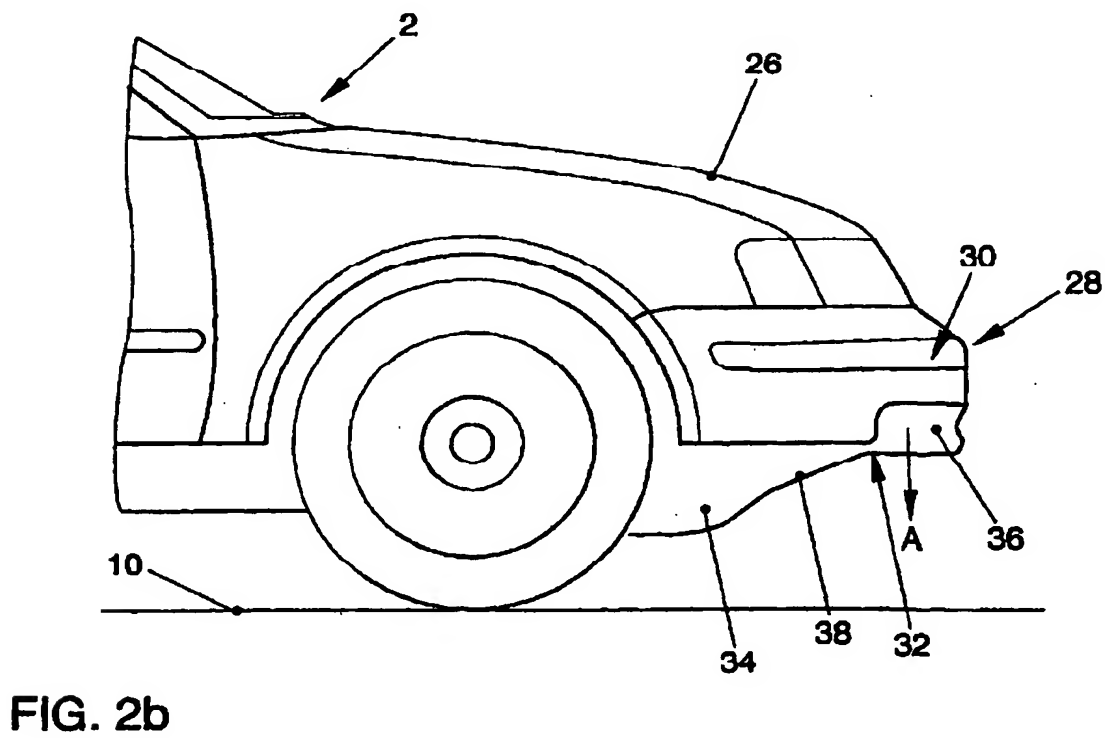
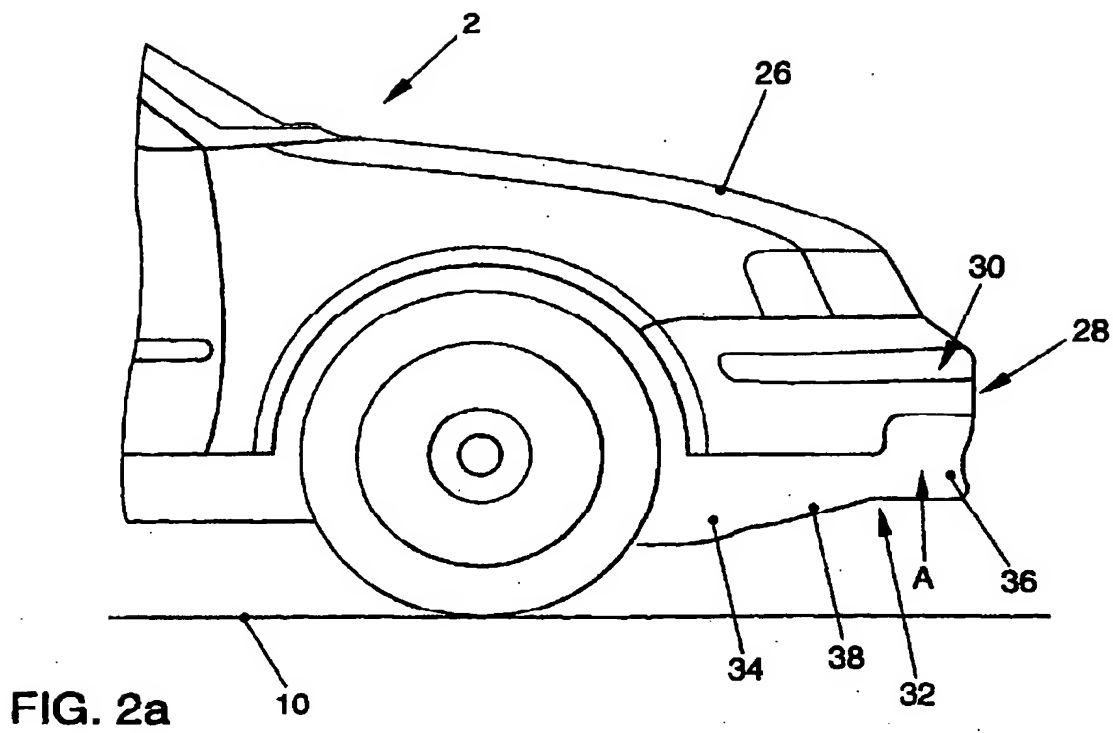


FIG. 1c



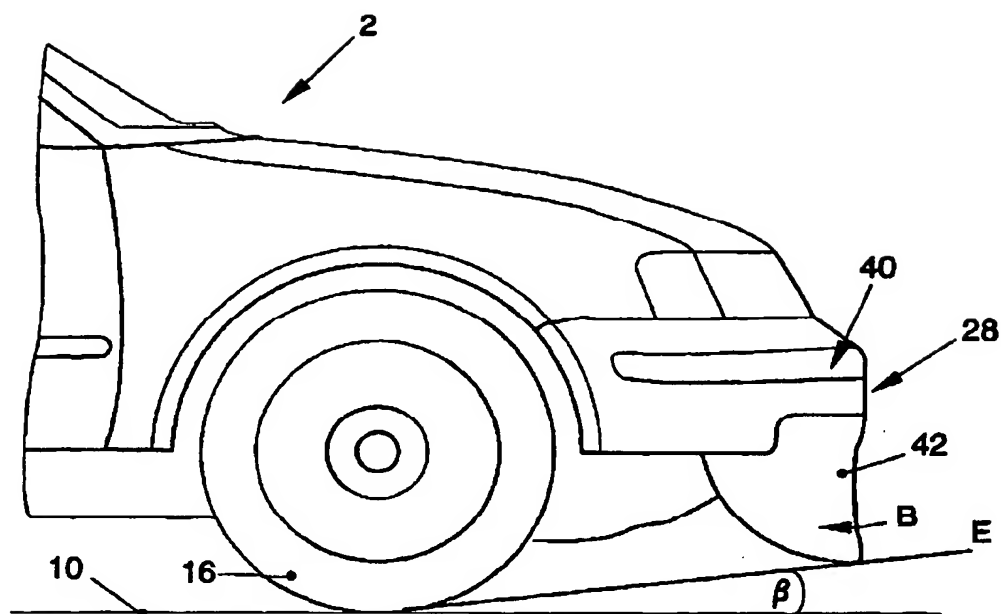


FIG. 3a

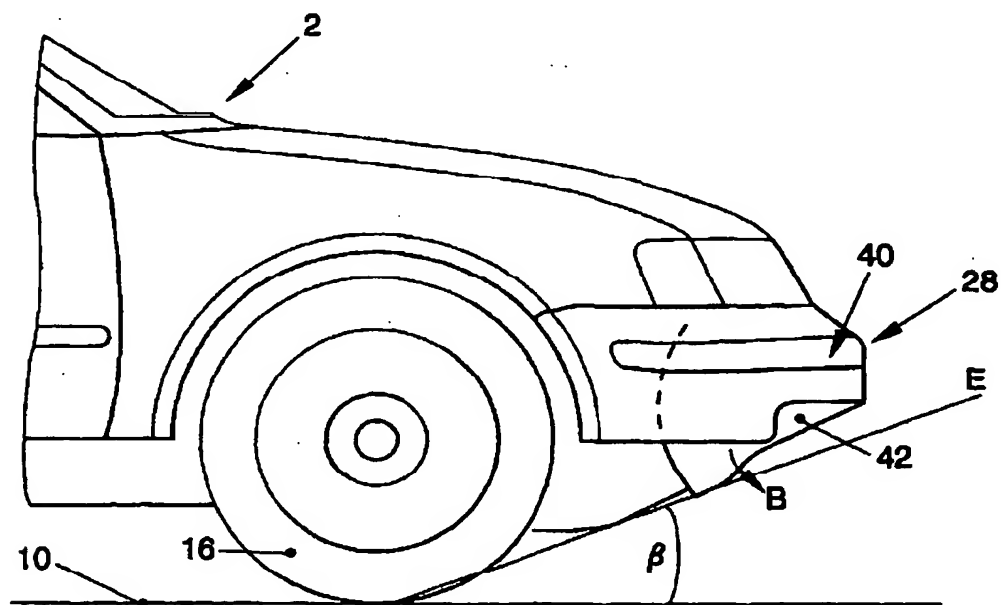


FIG. 3b

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 052 151 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
20.12.2000 Patentblatt 2000/51

(51) Int. Cl.⁷: **B60R 19/38**

(43) Veröffentlichungstag A2:
15.11.2000 Patentblatt 2000/46

(21) Anmeldenummer: 00107958.1

(22) Anmeldetag: 17.04.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 08.05.1999 DE 19921480

(71) Anmelder:
**Volkswagen Aktiengesellschaft
38436 Wolfsburg (DE)**

(72) Erfinder:
• Zogalla, Gerhard
38471 Rühren (DE)
• Sinnhuber, Ruprecht, Dipl.-Ing.
38518 Gifhorn (DE)

(54) Kraftfahrzeugstossfänger

(57) Die Erfindung betrifft einen Stoßfänger (4; 30; 40) für ein Kraftfahrzeug, insbesondere für einen Personenkraftwagen (2). Um bei Frontalunfällen mit Fußgängern die Gefahr bzw. Schwere von Verletzungen durch eine tiefliegende Aufprallfläche zu verringern, ohne dadurch die Geländegängigkeit des Kraftfahrzeugs zu beeinträchtigen, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, daß mindestens ein Teil (8) des Stoßfängers (4) und/oder mindestens ein Teil (30) eines unterhalb des Stoßfängers (30; 40) angeordneten Spoilers (32; 42) in Bezug zu einer Karosserie des Kraftfahrzeugs (2) beweglich ist und mit einer steuerbaren Antriebsvorrichtung (20) verbunden ist, um eine Veränderung der Geometrie des Stoßfängers (4; 30; 40) und/oder Spoilers (32; 42) durch Verlagerung des beweglichen Stoßfänger- und/oder Spoilerteils (8; 32; 42) in Abhängigkeit von Fahrt- und/oder Pre-Crash-Bedingungen zu ermöglichen.

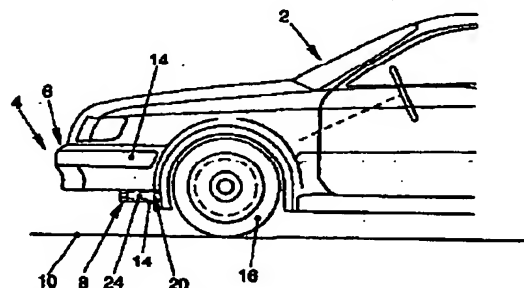


FIG. 1a

EP 1 052 151 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 00 10 7958

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	US 5 810 427 A (HARTMANN ALBRECHT ET AL) 22. September 1998 (1998-09-22) * Spalte 6, Zeile 31 - Spalte 8, Zeile 9: Abbildung 2 *	1-3,8, 10,14, 15,18, 19,23,24	B60R19/38
X	US 4 518 183 A (LEE JOSEPH K) 21. Mai 1985 (1985-05-21) * Spalte 3, Zeile 36 - Spalte 4, Zeile 65; Abbildung 7 *	1-3,8, 10,13, 15,18, 19,21-24	
X	US 4 264 093 A (LONG ALVIN L) 28. April 1981 (1981-04-28) * Spalte 1, Zeile 1 - Spalte 2, Zeile 54; Abbildungen 1-3 *	1-5,11, 13,14, 23,24	
X	DE 21 00 817 A (MARDER JÖRG) 27. Juli 1972 (1972-07-27) * Seite 3, Zeile 1 - Zeile 12 * * Seite 4, Zeile 5 - Seite 6, Zeile 16; Abbildungen 1,3 *	1-4,6-8, 10-14, 23,24	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7) B60R B62D
X	US 3 992 047 A (BARENYI BELA ET AL) 16. November 1976 (1976-11-16) * Spalte 2, Zeile 21 - Spalte 3, Zeile 27; Abbildungen 1,2 *	1-14,23, 24	
P,X	GB 2 336 811 A (ROVER GROUP) 3. November 1999 (1999-11-03) * Seite 26, Zeile 13 - Seite 29, Zeile 14; Abbildungen 1,6,7,11 *	1-8, 10-15, 23,24	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Rechenort BERLIN		Abenddatum der Recherche 23. Oktober 2000	
		Prüfer Ekblom, H	
KATEGORIE DER GENANNTE DOKUMENTE			
<p>X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichttechnische Offenbarung P: Zwischenkategorie</p>			
<p>T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 03 02 (P4/C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 10 7958

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

23-10-2000

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5810427	A	22-09-1998	KEINE	
US 4518183	A	21-05-1985	KEINE	
US 4264093	A	28-04-1981	KEINE	
DE 2100817	A	27-07-1972	KEINE	
US 3992047	A	16-11-1976	DE 2352179 A	30-04-1975
			GB 1470894 A	21-04-1977
GB 2336811	A	03-11-1999	KEINE	

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82